3-vägs kulventil flänsad

Protek-S63
Dn 40 - Dn 300
Pn 16

- **Fullt Genomlopp**
- Protek-S63-L L-borrad kula
- Protek-S63-T T-borrad kula

- Fläns enl. DIN PN 16
- Toppfläns (ISO 5211)

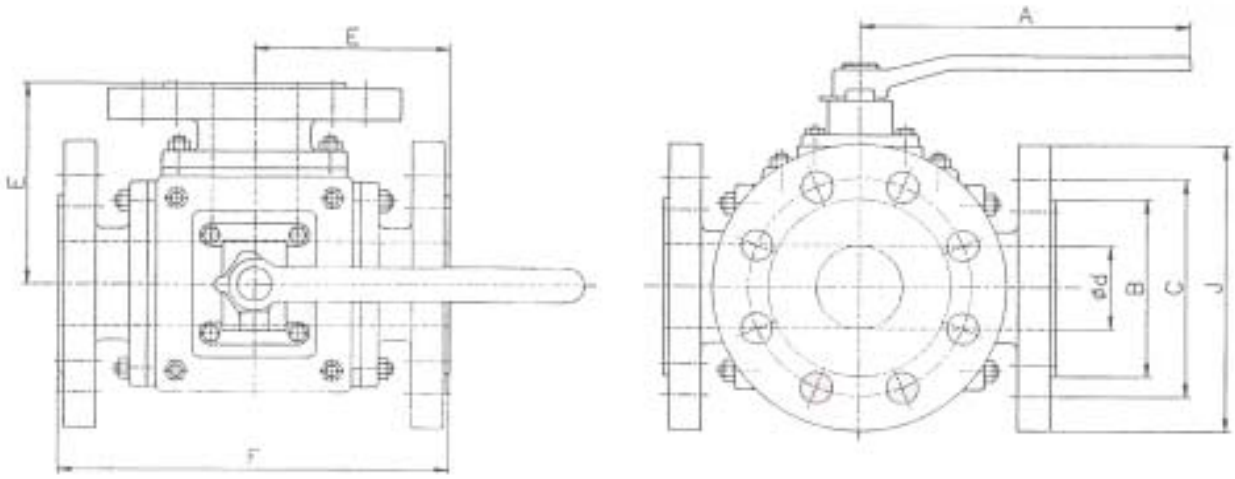

Mått och vikt

DN	A	B	C	Ø D	E	F	J	ISO-5211	Vikt i Kg
40	385	88	110	40	94	188	150	F05	12
50	385	102	125	50	112	224	165	F07	14
65	385	122	145	65	114,5	285	185	F07	26
80	385	138	160	80	152,5	305	200	F07	34
100	500	158	180	100	170	340	220	F12	54
125	500	188	210	125	205	410	250	F12	80
150	900	212	240	150	225	450	285	F12	100
200	900	268	295	200	300	600	340	F12	150
250	1000	325	355	250	375	750	405	F14	180
300	1000	378	410	300	380	760	460	F14	220

Materialspecifikation:

Hus	AISI 316	Säten	Förstärkt PTFE
Flänsar	AISI 316	Spindel	AISI 316
Kula	AISI 316	Övr packningar	PTFE

NP-Serien NP49 k:\katalogen\s-serien\np49 rev. 1.0

Protek
Processteknik GH AB
Tel 040 - 51 10 30