


## Magnetventil Namur 5/2, 3/2

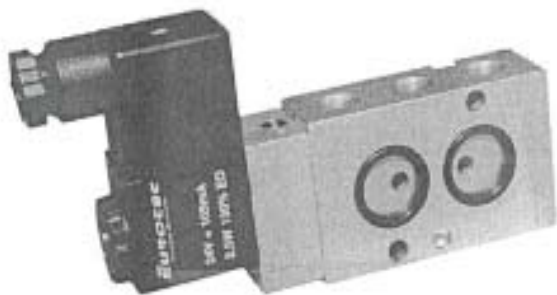

### Typ Protek - MNL532

Magnetventil Namur Kombinerad  
5/2 och 3/2 - funktion

Lätt att ställa om från 5/2 till 3/2

Direktstyrd  
Luft - fjäder retur


Nödmanövrering med skruvmejsel

Små utvändiga mått

Luftflöde 600l/min

Olika Spänningstyper

### Måttskiss

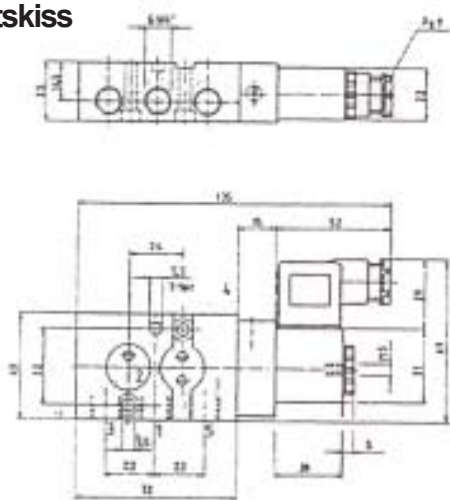

### Material

Hus	Aluminium
Invändiga delar	Rostfritt stål, mässing
Packningar	NBR, Acetal, recin

### Option

Magnetventiler i EEx - utförande

### Spänningstyper


12 VDC, 24VDC, 24VAC, 48VAC, 110VAC, 220 VAC

### Tekniska specifikationer

Luftanslutning	1/4"
Dimension	6 mm
Kapacitet	600 l/min
Tryckområde	2 - 10 Bar
Temperaturområde	-10° - 70 C
Täthetsklass	IP65 enl. DIN 40050

### Symbol

3/2 vägs funktion →

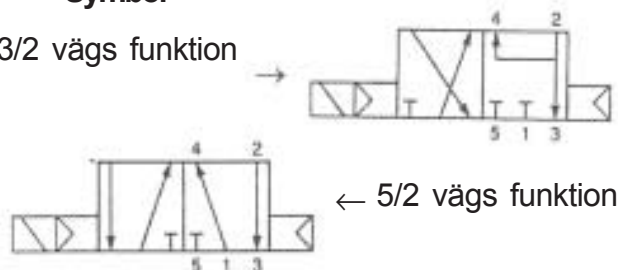

← 5/2 vägs funktion